

## Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


### Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

### К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

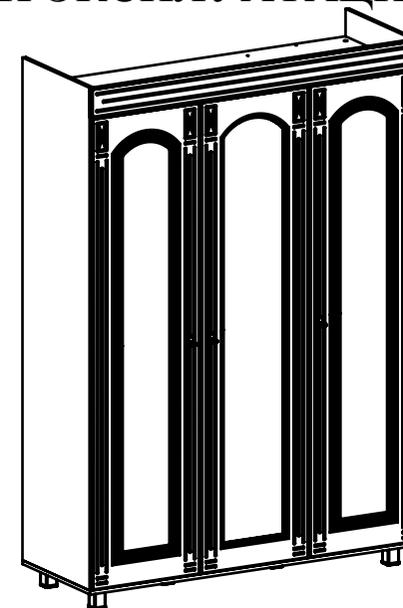


Мебель бытовая "Элизабет"

Шкаф трехстворчатый с зеркалом

**ЭМ-18**

Габаритные размеры в мм,  
(с учетом фасадов)  
**1500x550x2150**  
(длина; ширина; высота)

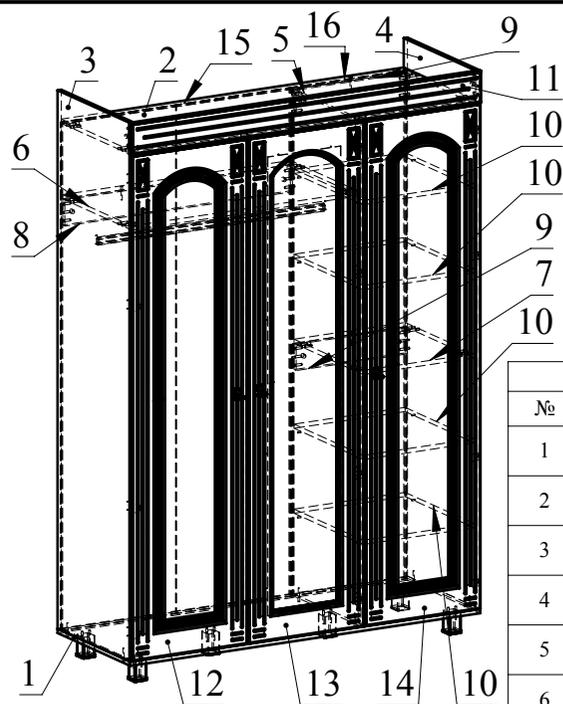

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	540	1500	1
2	534	1468	1
3	534	2054	1
4	534	2054	1
5	534	1926	1
6	514	976	1
7	514	476	1
8	100	976	1
9	100	476	2
10	514	476	4
11	120	1500	1
12	496	1930	1
13	496	1930	1
14	496	1930	1
15	493	1940	2
16	488	1940	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Соединитель задней стенки	18
2		Конфирмат 7x50	24
3		Заглушка конфирматная	24
4		Ключ конфирматный	1
5		Головка минификса	20
6		Шпилька минификса	20
7		Заглушка минификса	20
8		Шкант	28
9		Труба овальная	1
10		Держатель трубы	2
11		Зеркало	1
12		Зеркалодержатель	12
13		Полкодержатель 5/5	16
14		Ручка FIR0028.27	3
15		Винт М4х20	3
16		Петля полунакладная	4
17		Петля накладная	8
18		Опора профиль	6
19		Угловая министяжка	2
20		Шуруп 3,5x16	90
21		Профиль соединительный	1

## Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Для этого вкрутите шпильки минификсов в детали 3,4,5 и 11(Рис. 1). Затем вставьте головки минификсов и шканты в детали 2,3,4,6,7,8,9 (Рис. 2).
2. Вставьте полкодержатели в соответствующие отверстия деталей 4 и 5 (Рис. 3).
3. Установите с помощью шурупов 3,5x16 держатели трубы на деталях 3 и 5.
4. С помощью шурупов 3,5x16 установите петли накладные на детали 12 и 14. Ответные планки петель установите на деталях 3 и 4. Установите петли полунакладные на деталь 13. Ответные планки петель установите на деталь 5. (Рис. 4)
5. Прикрепите деталь 8 к детали 6 с помощью конфирматов. Прикрепите деталь 9 к детали 7 с помощью конфирмата. Соедините детали 6 и 8 с деталью 5 и затяните головки минификсов. Аналогично соедините детали 7 и 9 с деталью 5. Соедините деталь 2 с деталями 5 и 9 с помощью конфирматов. Соедините деталь 3 с деталями 2,6,8 и затяните головки минификсов. Аналогично соедините деталь 4 с деталями 2,9,7. (Рис. 5)
6. Вставьте детали 15, соединяя их профилем соединительным, в пазы деталей 2,3,5. Вставьте деталь 16 в пазы деталей 2,4,5. Соедините деталь 1 с деталями 3,4,5 с помощью конфирматов. Установите опоры регулируемые на деталь 1 с помощью шурупов 3,5x16. Соедините деталь 11 с деталями 3 и 4 и затяните головки минификсов. Затем с помощью шурупов 3,5x16 прикрепите деталь 11 к детали 2 угловыми министяжками. (Рис. 6).
7. Установите соединители задней стенки (Рис. 7).
7. Закрепите с помощью зеркалодержателей и шурупов 3,5x16 зеркало на детали 13 (Рис. 8).
8. Установите двери 12,13,14, закрепив петли затяжными винтами.
9. Закрепите ручки на дверях 12,13,14. Отрегулируйте двери с помощью регулировочных винтов. (Рис. 9)
10. Установите полки 10 на полкодержатели. Установите трубу на держатели трубы. Вставьте заглушки конфирматов и минификсов.

Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4

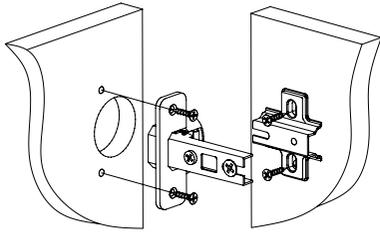


Рис.5



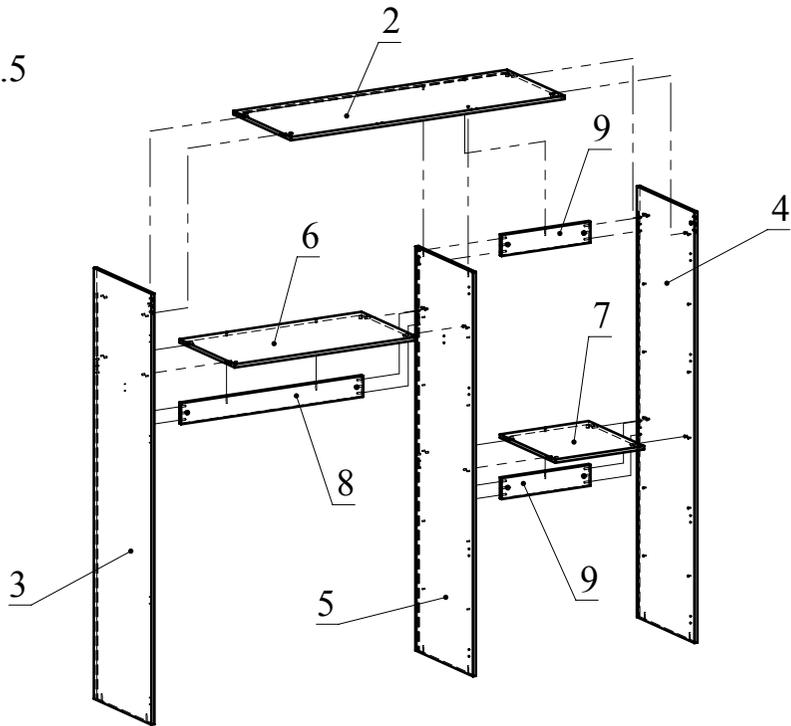


Рис.6

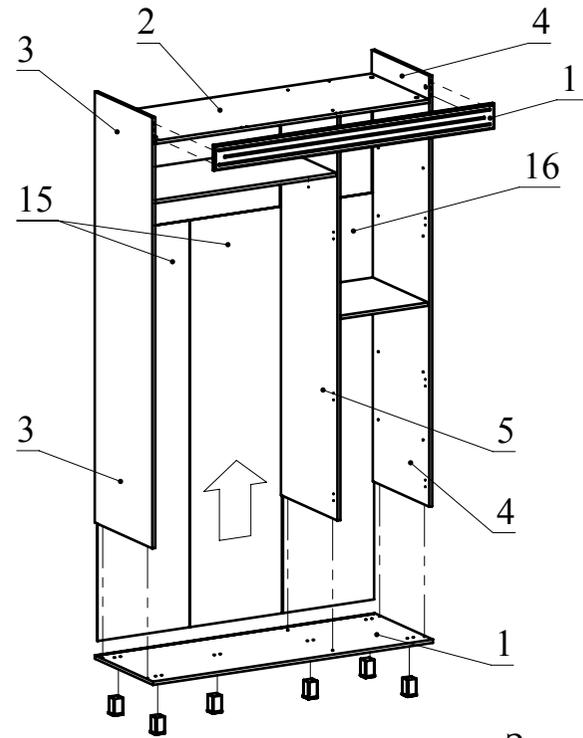

Задняя стенка ДВП (15, 16, 17)



Боковины (3, 4, 5)




Рис.7

Зеркало


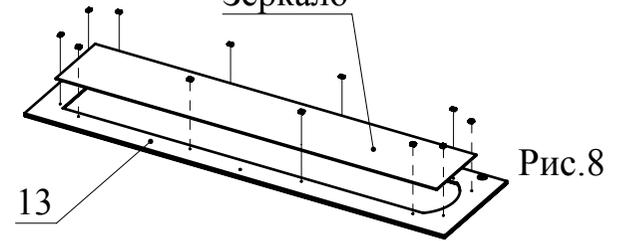


Рис.8

Рис.9

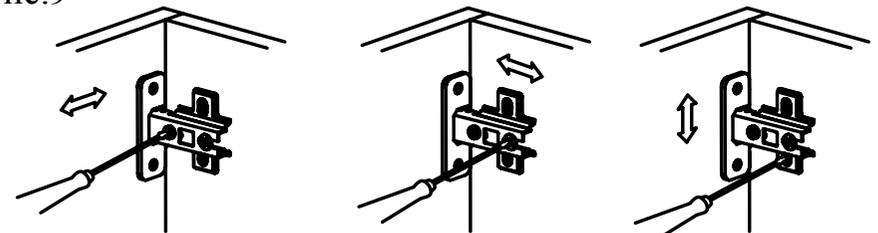

Регулировка вперед-назад. Регулируется крепежным винтом

Регулировка вправо-влево. Регулируется юстировочный винт

Регулировка вверх-вниз. Регулируются установочные винты