

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

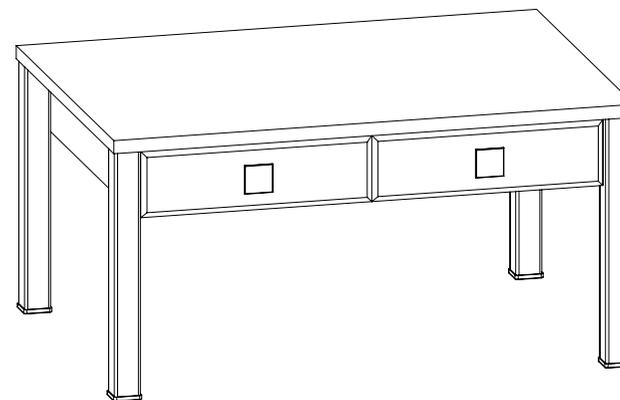

Мебель бытовая "Изабель" Стол журнальный

ИЗ-13

Габаритные размеры в мм,
1000x700x498
(длина; ширина; высота)

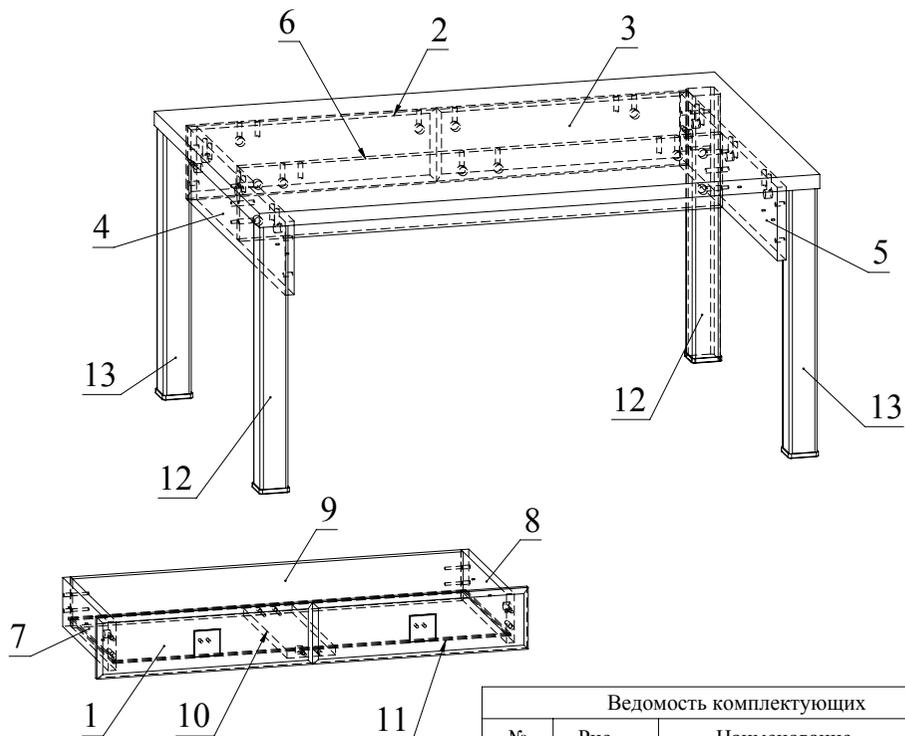

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	126	888	1
2	130	894	1
3	700	1000	1
4	130	650	1
5	130	650	1
6	130	862	1
7	100	350	1
8	100	350	1
9	100	804	1
10	100	334	1
11	818	348	1
12		473	2
13		473	2

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Шпилька минификса	23
2		Шкант	15
3		Головка минификса	23
4		Заглушка минификса	23
5		Конфирмат 7x50	14
6		Заглушка конфирматная	14
7		Винт M4x20	4
8		Ключ конфирматный	1
9		Телескоп 350,к-т	1
10		Шуруп 3,5x16	12
11		Ручка РК	2
12		Накладка для профиль-ножки	4

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 1). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 4 и 5 шурупами 3,5x16 (Рис. 2).
2. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 3, 4, 5 (Рис. 3). Затем вставьте головки минификсов и шканты в детали 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Рис. 4).
3. С помощью конфирматов прикрепить детали 12, 13 к деталям 4 и 5 согласно схемы (Рис. 5). Установите накладки для профиль-ножек на детали 12 и 13 (Рис. 5).
4. Установите деталь 6 между деталями 4 и 5 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 5).
5. Установите деталь 2 на детали 4, 5 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 6). Установите деталь 3 на детали 2, 4, 5 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 6).
6. Соберите ящик. Для этого соедините деталь 9 с деталями 7, 8, 10 с помощью конфирматов. Затем вставьте деталь 11 в пазы деталей 7, 8, 9. Соедините деталь 1 с деталями 7, 8, 10 и затяните головки минификсов. С помощью винтов M4x20 закрепите ручки на детали 1 (Рис. 7).
7. Закрепите внутренние планки направляющих к деталям 7, 8 шурупами 3,5x16 (Рис. 8).
8. Вставьте заглушки минификсов и конфирматов. Установите ящик в корпус (Рис. 9).




Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4

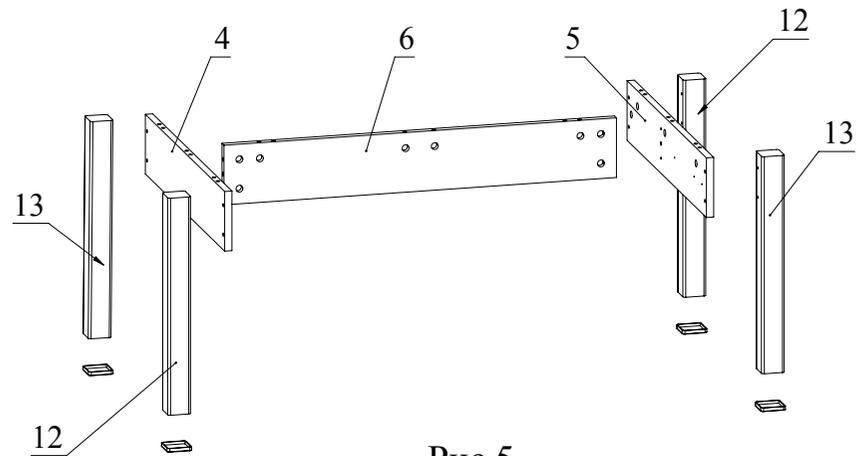


Рис.5

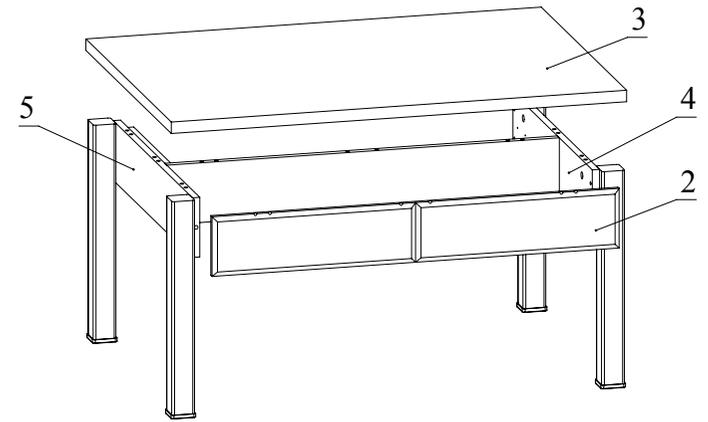


Рис.6

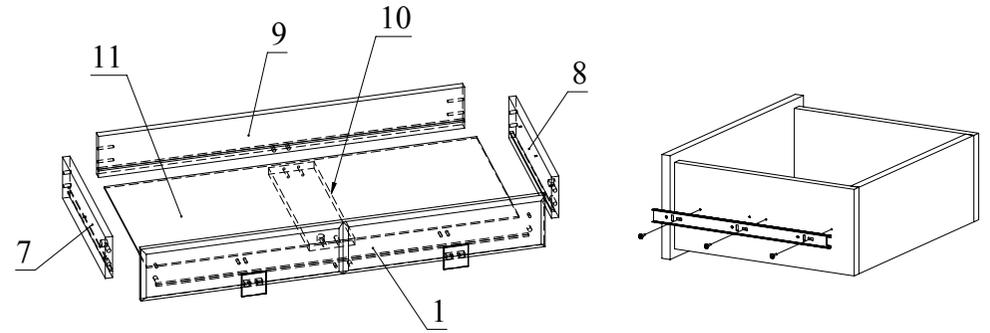


Рис.7

Рис.8

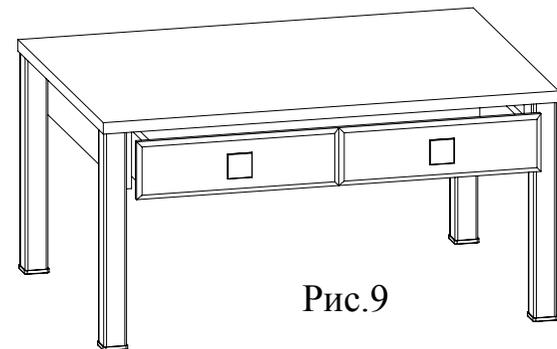


Рис.9