

## Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


### Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

### К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



## Мебель бытовая "Легенда" Полка ЛГ-12

Габаритные размеры в мм,  
**1100x200x16**  
(длина; ширина; высота)

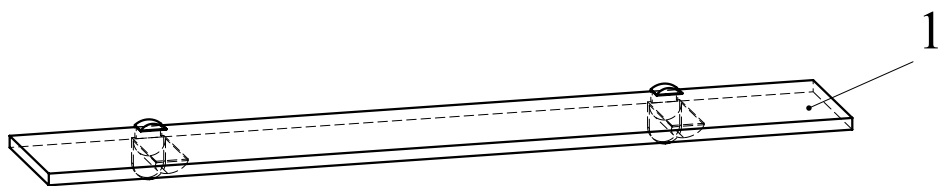

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	200	1100	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Пеликан	2
2		Дюбель п/п 8x40	4
3		Шуруп 4x45	4

**Рекомендованный порядок сборки изделия**

1. Просверлигь отверстия под дюбеля в стене диаметром 8 мм, глубиной 40 мм, забить дюбеля.
2. Приложить пеликаны к стене. Вкрутить шурупы 4x45 через пеликаны.
3. Установить полку 1 (Рис. 1).

