## Рекомендации по эксплуатации

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать впроветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
- 2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
- 3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
- 4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- 5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

#### Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

### К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.




#### Россия

ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС" г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15A




# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

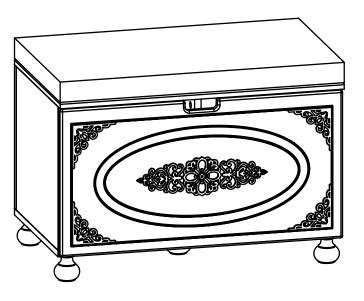

Мебель бытовая "Ассоль" Тумба **АС-23** 

Габаритные размеры в мм, **700х400х504** (длина; ширина; высота)

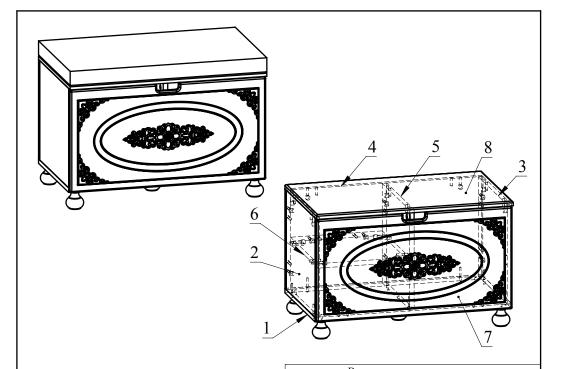

AC-23

Ведомость деталей					
№	Ширина	Длина	Кол.		
1	400	700	1		
2	384	354	1		
3	384	354	1		
4	700	354	1		
5	364	354	1		
6	364	326	1		
7	364	696	1		
8	420	700	1		

Ведомость комплектующих				
№	Рис.	Наименование	Кол.	
9	99	ножка ассоль	5	
10		Ключ конфирматный	1	
11		Головка минификса	20	
12	B	Заглушка минификса	20	
13	<b>92</b>	Шпилька минификса	20	
14		Шкант	20	
15	O DO	Конфирмат 7х50	13	
16	Ø	Заглушка конфирматная	13	
17	o No	Петля барная универсальная	1	
18	April 1	Шуруп 3,5х16	12	
19	(Carallel Carallel Ca	Петля накладная с евровинтом	2	
20		Подушка мягкая	1	

#### Рекомендованный порядок сборки изделия

- 1. Вставить головки минификс в соответствующие плоскостные отверстия деталей 3, 4, 5, 6, 7. Вставить шканты в соответствующие торцевые отверстия деталей 3, 4, 5, 6, 7 (Рис. 1).
- 2. Вкрутить шпильки минификс в соответствующие плоскостные отверстия деталей 1, 3, 5, 6 (Рис. 2).
- 3. Установить петли в соответствующие отверстия детали 8; закрепить ответные планки петель на детали 2 (Рис. 3).
- 4. Установить детали 3, 6 на деталь 7 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификс по часовой стрелке до упора (Рис. 4).
- 5. Установить деталь 5 на детали 3, 6, 7 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификс по часовой стрелке до упора (Рис. 5).
- 6. Установить деталь 4 на деталь 5 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификс по часовой стрелке до упора (Рис. 5).
- 7. Прикрутить при помощи конфирматов 7х50 опоры к детали 2.
- 8. Скрепить при помощи конфирматов 7х50 деталь 2 с деталями 3, 4, 5, 6 (Рис. 6).
- 9. Установить деталь 1 на детали 3, 4, 5, 6 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификс по часовой стрелке до упора (Рис. 6).
- 10. Установить деталь 8, закрепив петлю затяжным винтом (Рис. 7). Отрегулировать дверь с помощью регулировочного винта (Рис. 8).
- 11. Установить заглушки минификс и конфирматов.
- 12. Положить подушку мягкую на деталь 1 (Рис. 9).

AC-23

